




FICHA TÉCNICA PUERTAS CHAPA INTERIOR POLIESTIRENO EXPANDIDO D.27/30				
CONSTRUCCIÓN	TIPOLOGÍA DE PUERTA	Puerta plana de interior abatible		
	BASTIDOR PERIMETRAL	Pino abeto sección 30x25mm (en hoja de 35mm)		
	ALMA INTERIOR	Poliestireno expandido Densidad 27/30 kg/m ³		
	PARAMENTOS	Tablero de fibras de densidad media (650-700 kg/m ³) de 5/7mm de grueso con chapa de madera natural con 0,4mm de grueso.		
	PROPIEDADES ACABADO EXTERIOR	No procede.		
	CANTO	Canto oculto de 8-10mm en la misma madera natural que en las caras.		
MOLDURAS	MATERIAL BATIENTE (cuando proceda)	MDF hidrofugo o estándar según petición. Densidad 650-700kg/m ³		
	ACABADO BATIENTE (cuando proceda)	Chapa de madera natural de 0,4mm de grueso.		
	MATERIAL TAPETA (cuando proceda)	MDF hidrofugo o estándar según petición. Densidad 650-700kg/m ³		
	ACABADO TAPETA (cuando proceda)	Chapa de madera natural de 0,4mm de grueso.		
	PROPIEDADES NÚCLEO DE MOLDURAS (en acabado hidrofugo)	Humedad	EN 322	4%-11%
Tolerancia en densidad		EN 323	±7%	
Contenido en formaldehído		EN 120	E1 ≤ 8mg/100g	
			E2 ≤ 30mg/100g	
HOJA	TOLERANCIAS DIMENSIONALES S/UNE EN 1529	Escuadría	±1,5mm	(clase 1)
		Alto y Ancho	± 2mm	(clase 1)
		Grueso	±1,5mm	(clase 1)
	PLANITUD S/UNE EN 1530	Alabeo	≤4mm	(clase 3)
		Curvatura largueros	≤4mm	(clase 3)
		Curvatura testeros	≤2mm	(clase 3)
		Planitud local	≤0,3mm	(clase 3)
	CHOQUE DE CUERPO DURO S/UNE EN 1192	Diámetro máximo (20mm)	Resultado: 9mm	
		Profundidad media de la huella (≤1mm)	Resultado: 0,1mm	
		Profundidad máxima de la huella	≤1,5mm	
	RESISTENCIA AL CHOQUE DE CUERPO BLANCO Y PESADO	Sin roturas ni descolados.		
	INMERSIÓN EN AGUA S/UNE 56 803	Hinchazón	1,4%	
		Observaciones	Sin descolados.	
ARRANQUE DE TORNILLOS S/UNE 56 803	Valor medio (≥500N)	Resultados	Paramentos: 1034N	
	Valor mínimo (≥500N)		Cantos: 1189N	
BARNIZADO (cuando proceda)				

*Ver detalle de la hoja en la página siguiente

FICHA TÉCNICA PUERTAS CHAPA INTERIOR POLIESTIRENO EXPANDIDO D.27/30

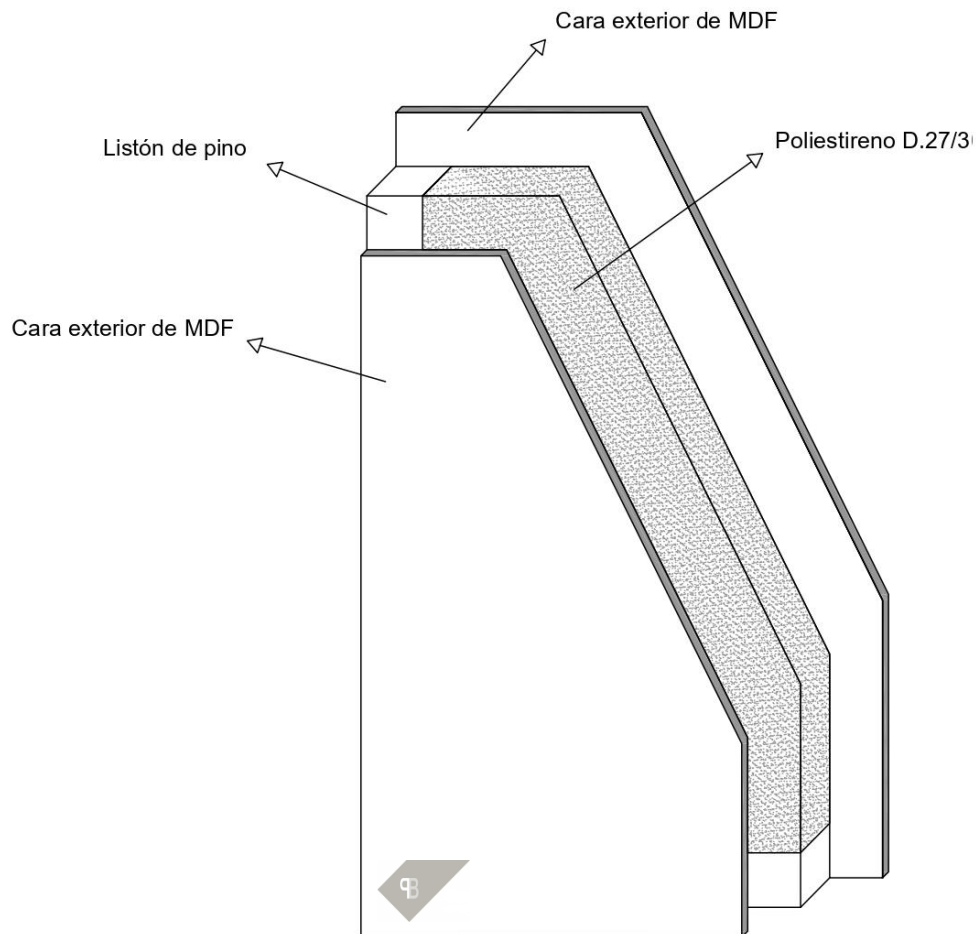

Firmado:
Jesús Bejo Santiago
 Responsable Calidad

PUERTAS BETANZOS, S.L.
 B-79028584
 Autovía Coruña-Madrid · Nave 2
 Calda Montesalgueiro · ARANGA
 15317 I A CORUNA